




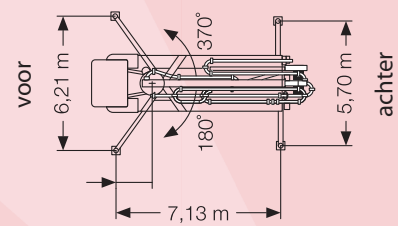

Gebr. van Antwerpen BV

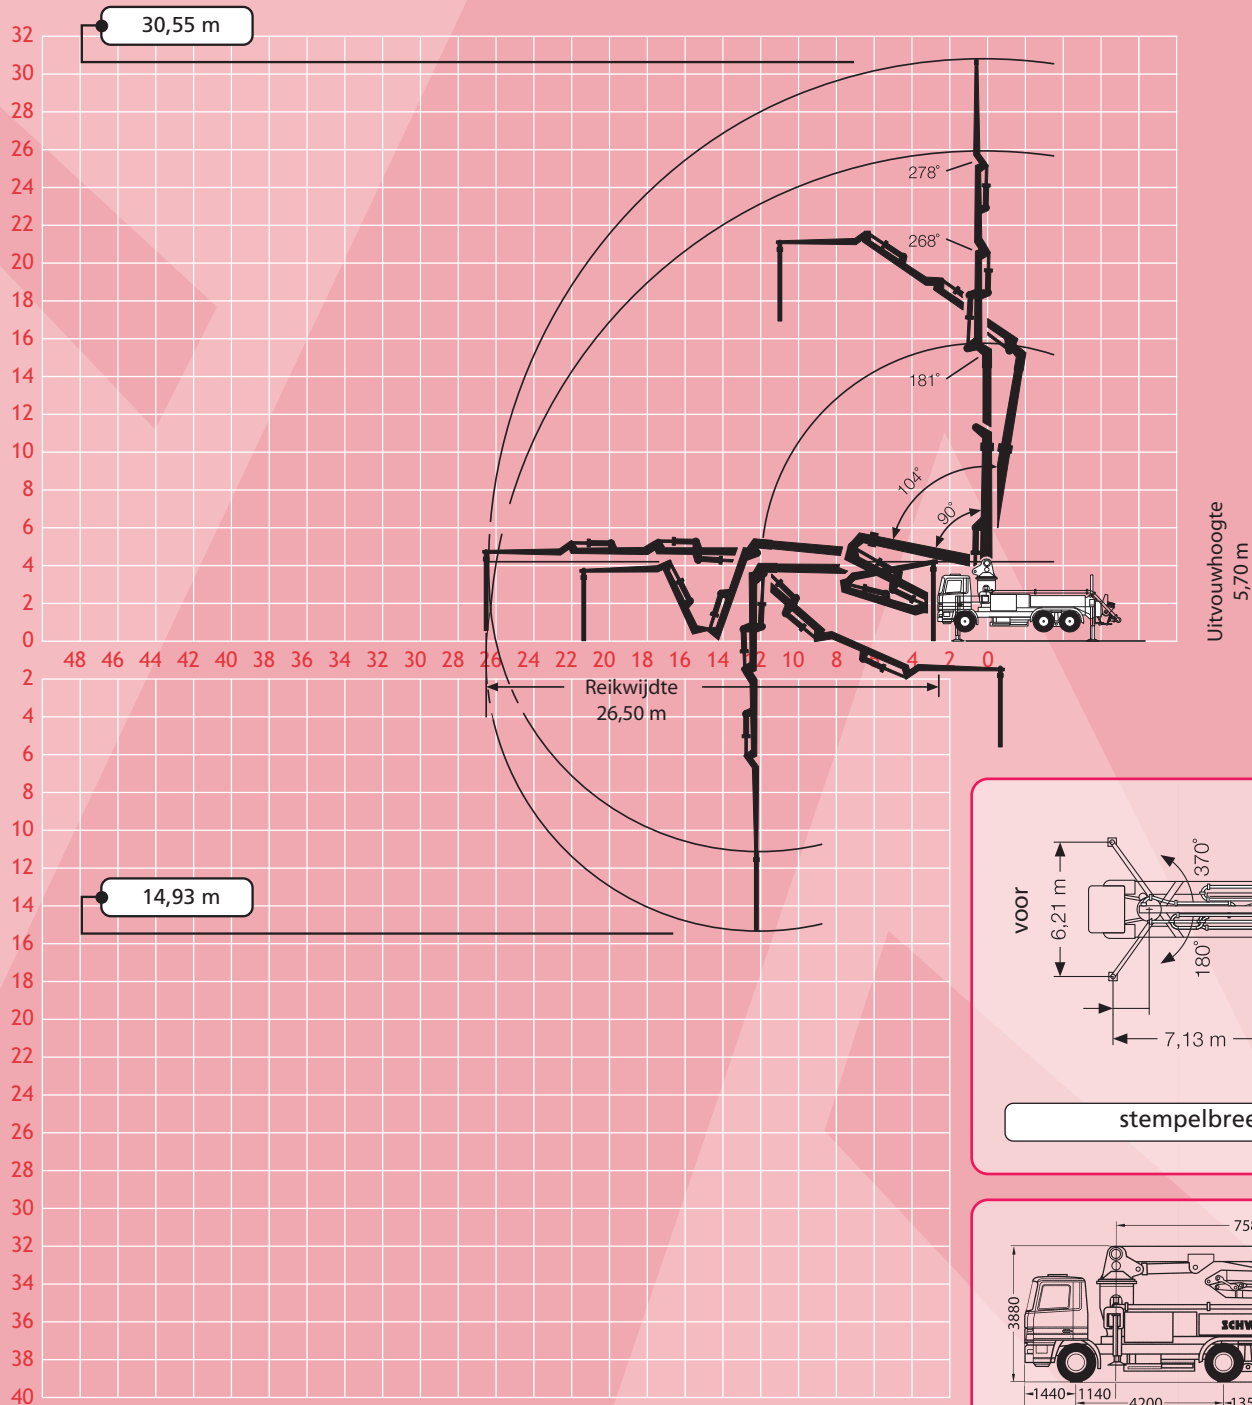

stempelbreedte

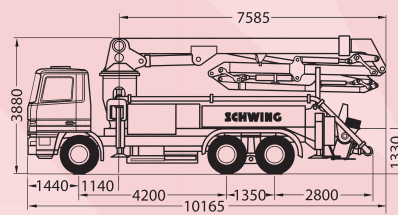

Betonpomp

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Maximale pompcapaciteit (theoretisch) | 165 m ³ p/uur |
| Inhoud vultrechter | 500 ltr |
| Stempelbreedte voor | 6,20 mtr |
| Stempelbreedte achter | 5,70 mtr |
| Maximale stempeldruk voor | 180 kn |
| Maximale stempeldruk achter | 140 kn |
| Standaard leidingen op pomp aanwezig | |
| Landleiding | 25,00 mtr |
| Flexibele slang | 25,00 mtr |

Verdeelmast

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Reikhoogte | 30,55 mtr |
| Reikwijdte (vanaf draaipunt) | 26,50 mtr |
| Aantal knikpunten | 4 |
| Hoogte knikpunten | 4,05 / 16,15 / 21,00 / 25,70 mtr |
| Lengte eindslang | 4,00 mtr |