






Gebr. van Antwerpen BV

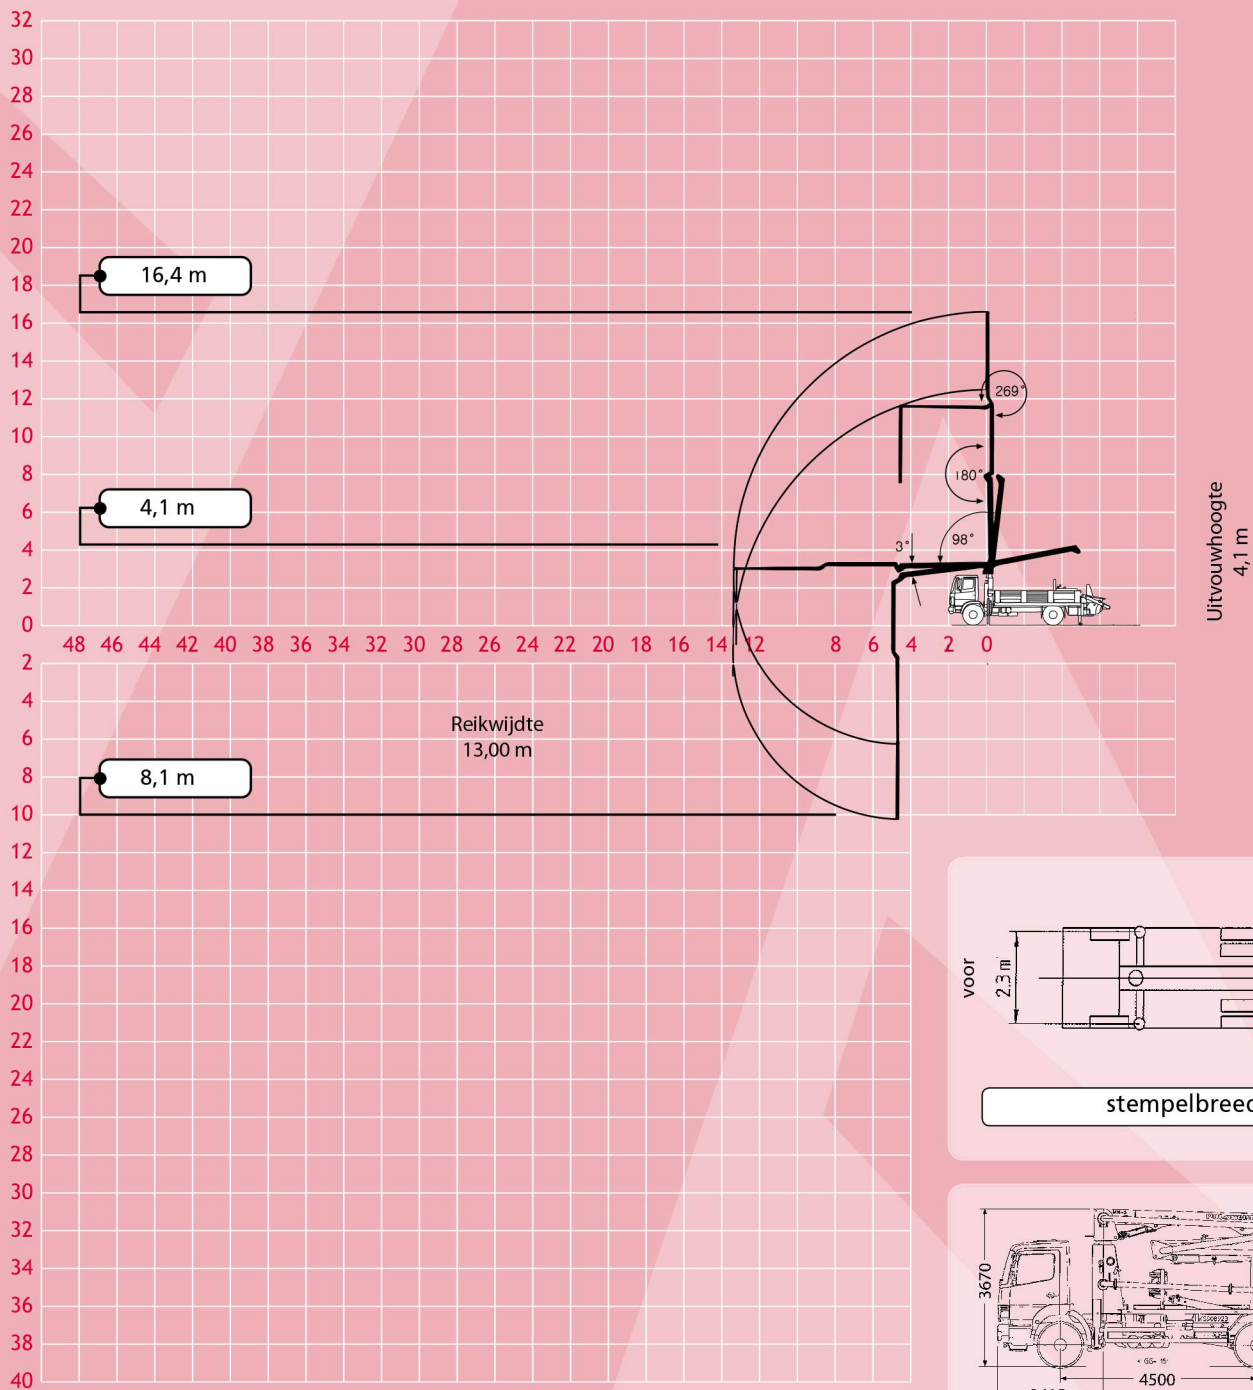

stempelbreedte

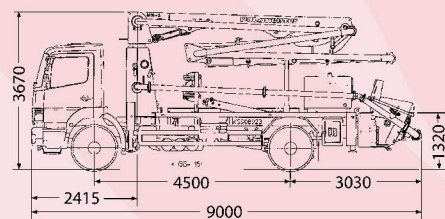

### Betonpomp

Maximale pompcapaciteit (theoretisch)	90 m <sup>3</sup> p/uur
Inhoud vultrechter	500 ltr
Stempelbreedte voor	2,30 mtr
Stempelbreedte achter	2,30 mtr
Maximale stempeldruk voor	95 kn
Maximale stempeldruk achter	45 kn
Standaard leidingen op pomp aanwezig	
Landleiding	0,00 mtr
Flexibele slang	120.00* mtr
* ø 65,00 mm t.b.v. spramix beton	

### Verdeelmast

Reikhoogte	16,40 mtr
Reikwijdte (vanaf draaipunt)	13,00 mtr
Aantal knikpunten	3
Hoogte knikpunten	3,05 / 7,75 / 11,55 mtr
Lengte eindslang	3,00 mtr