




Gebr. van Antwerpen BV

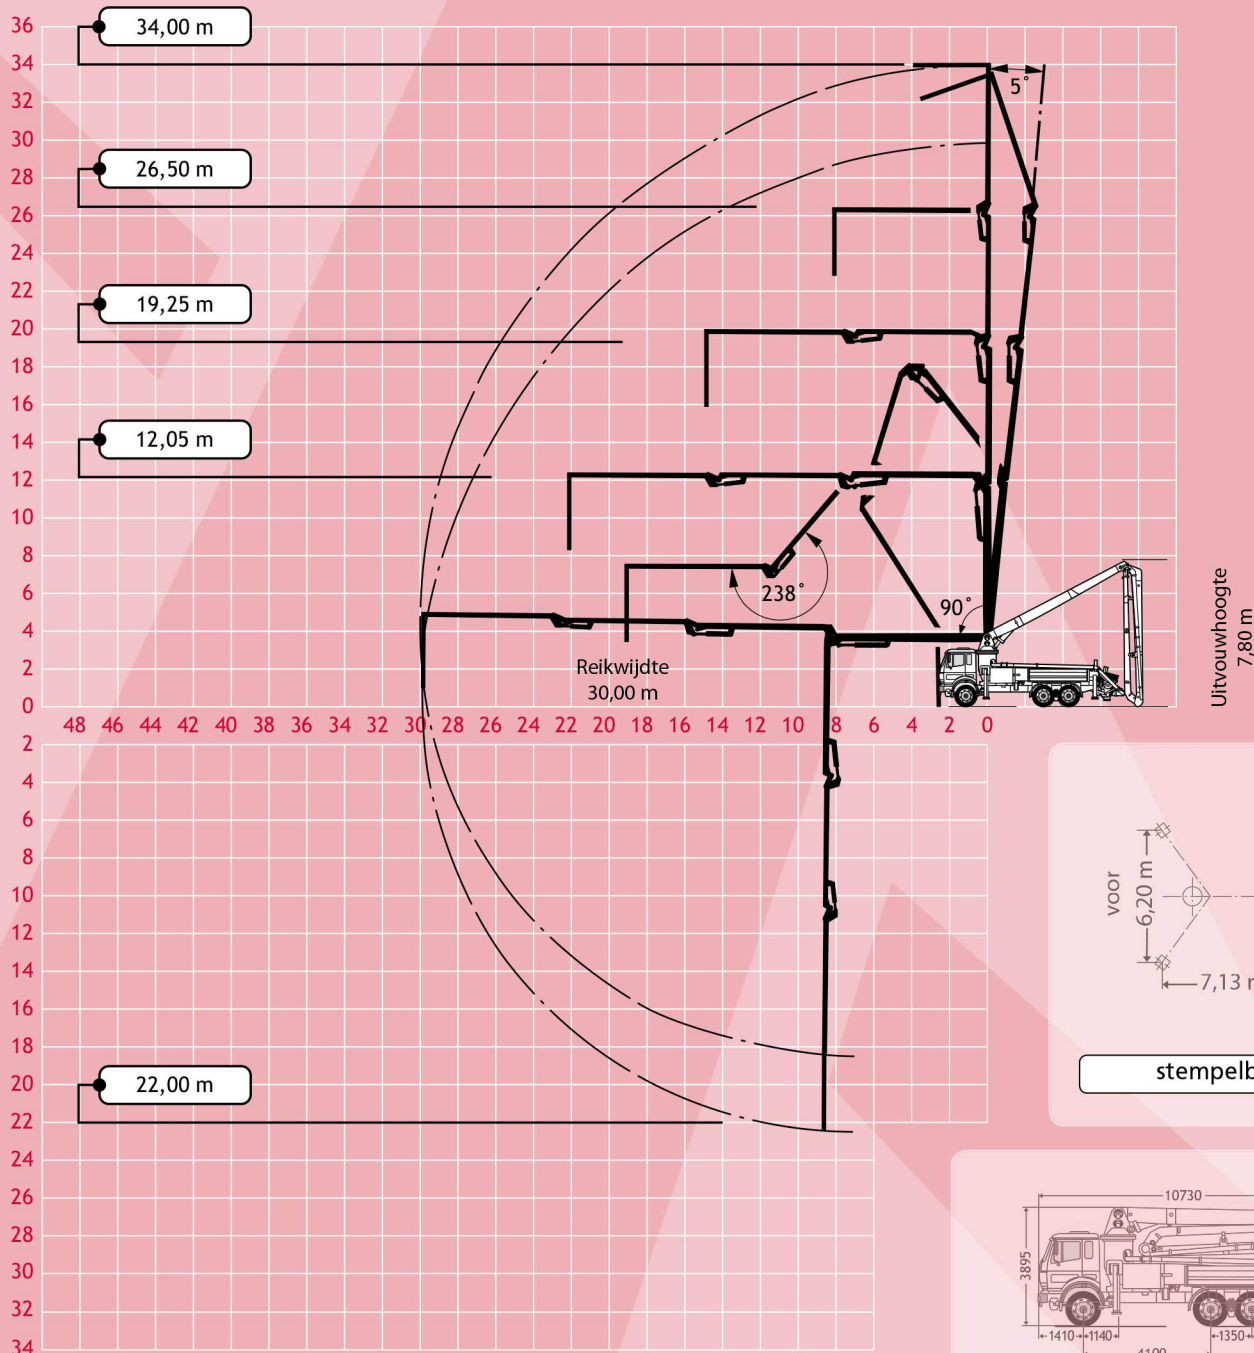

stempelbreedte

Betonpomp

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|
| Maximale pompcapaciteit (theoretisch) | 150 m ³ | p/uur |
| Inhoud vultrechter | 500 | ltr |
| Stempelbreedte voor | 6,20 | mtr |
| Stempelbreedte achter | 5,70 | mtr |
| Maximale stempeldruk voor | 190 | kn |
| Maximale stempeldruk achter | 160 | kn |
| Standaard leidingen op pomp aanwezig | | |
| Landleiding | 25,00 | mtr |
| Flexibele slang | 15,00 | mtr |

Verdeelmast

| | | |
|------------------------------|------------------------------|-----|
| Reikhoogte | 34,00 | mtr |
| Reikwijdte (vanaf draaipunt) | 30,00 | mtr |
| Aantal knikpunten | 4 | |
| Hoogte knikpunten | 3,70 / 12,05 / 19,30 / 26,50 | mtr |
| Lengte eindslang | 4,00 | mtr |