

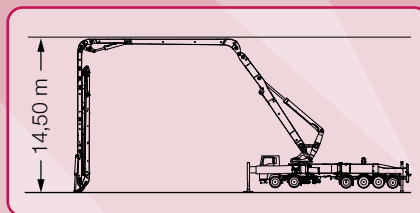


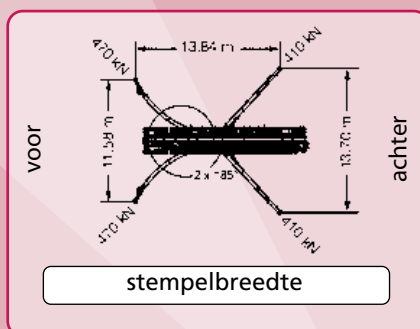

Gebr. van Antwerpen BV

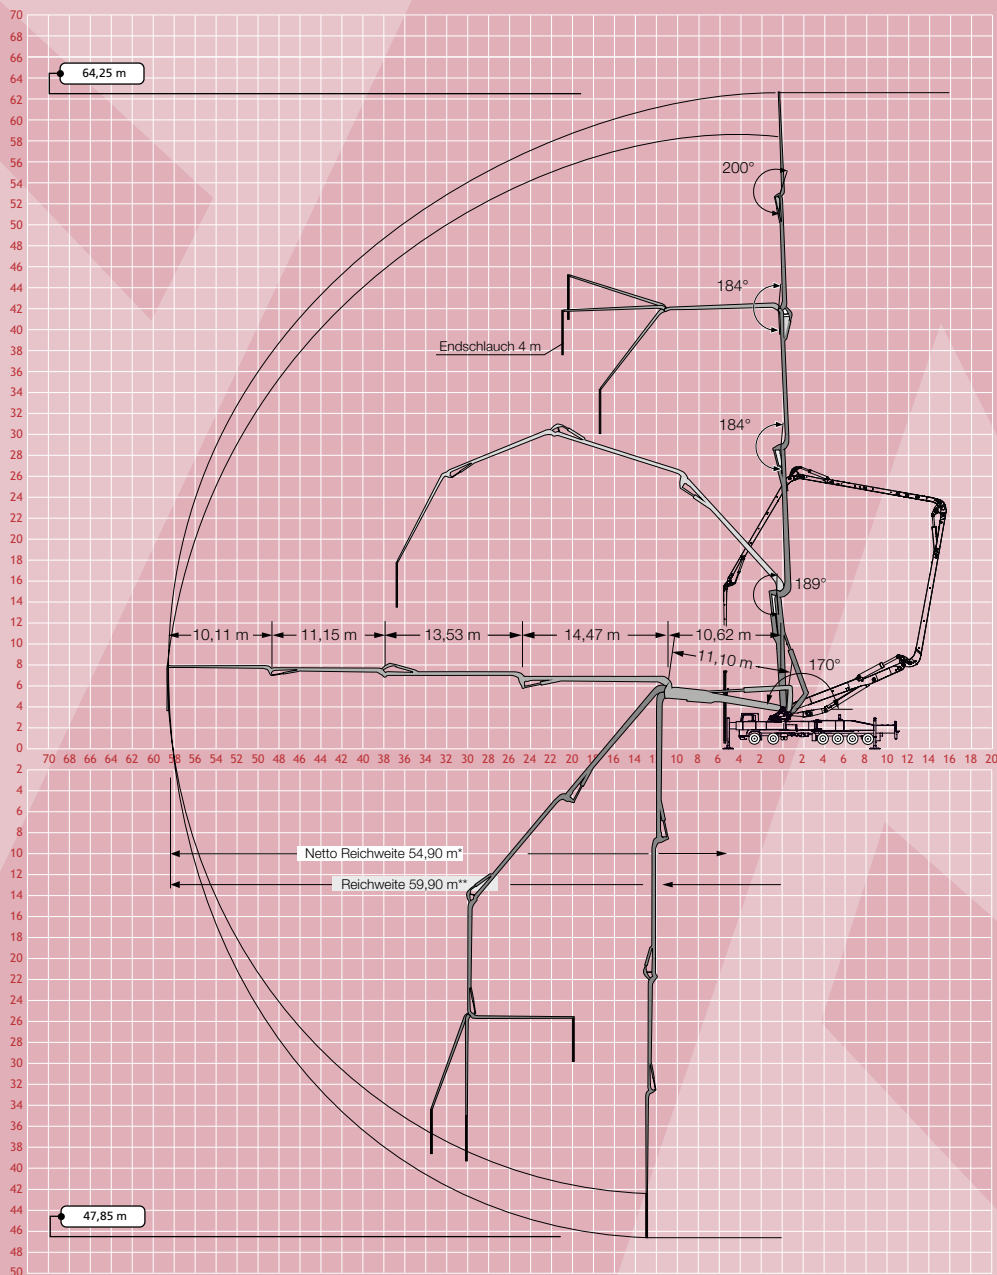

Betonpomp

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Maximale pompcapaciteit (theoretisch) | 165 m ³ p/uur |
| Inhoud vultrechter | 500 ltr |
| Stempelbreedte voor | 11,85 mtr |
| Stempelbreedte achter | 13,70 mtr |
| Maximale stempeldruk voor | 470 kn |
| Maximale stempeldruk achter | 410 kn |
| Standaard leidingen op pomp aanwezig | |
| Landleiding | 0,00 mtr |
| Flexibele slang | 20,00 mtr |

Verdeelmast

| | |
|------------------------------|--|
| Reikhoogte | 64,25 mtr |
| Reikwijdte (vanaf draaipunt) | 59,90 mtr |
| Aantal knikpunten | 5 |
| Hoogte knikpunten | 5,00 / 14,90 / 29,40 / 43,00 / 54,10 mtr |
| Lengte eindslang | 3,00 mtr |