




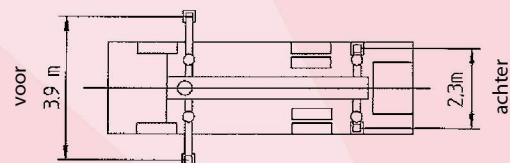

Gebr. van Antwerpen BV

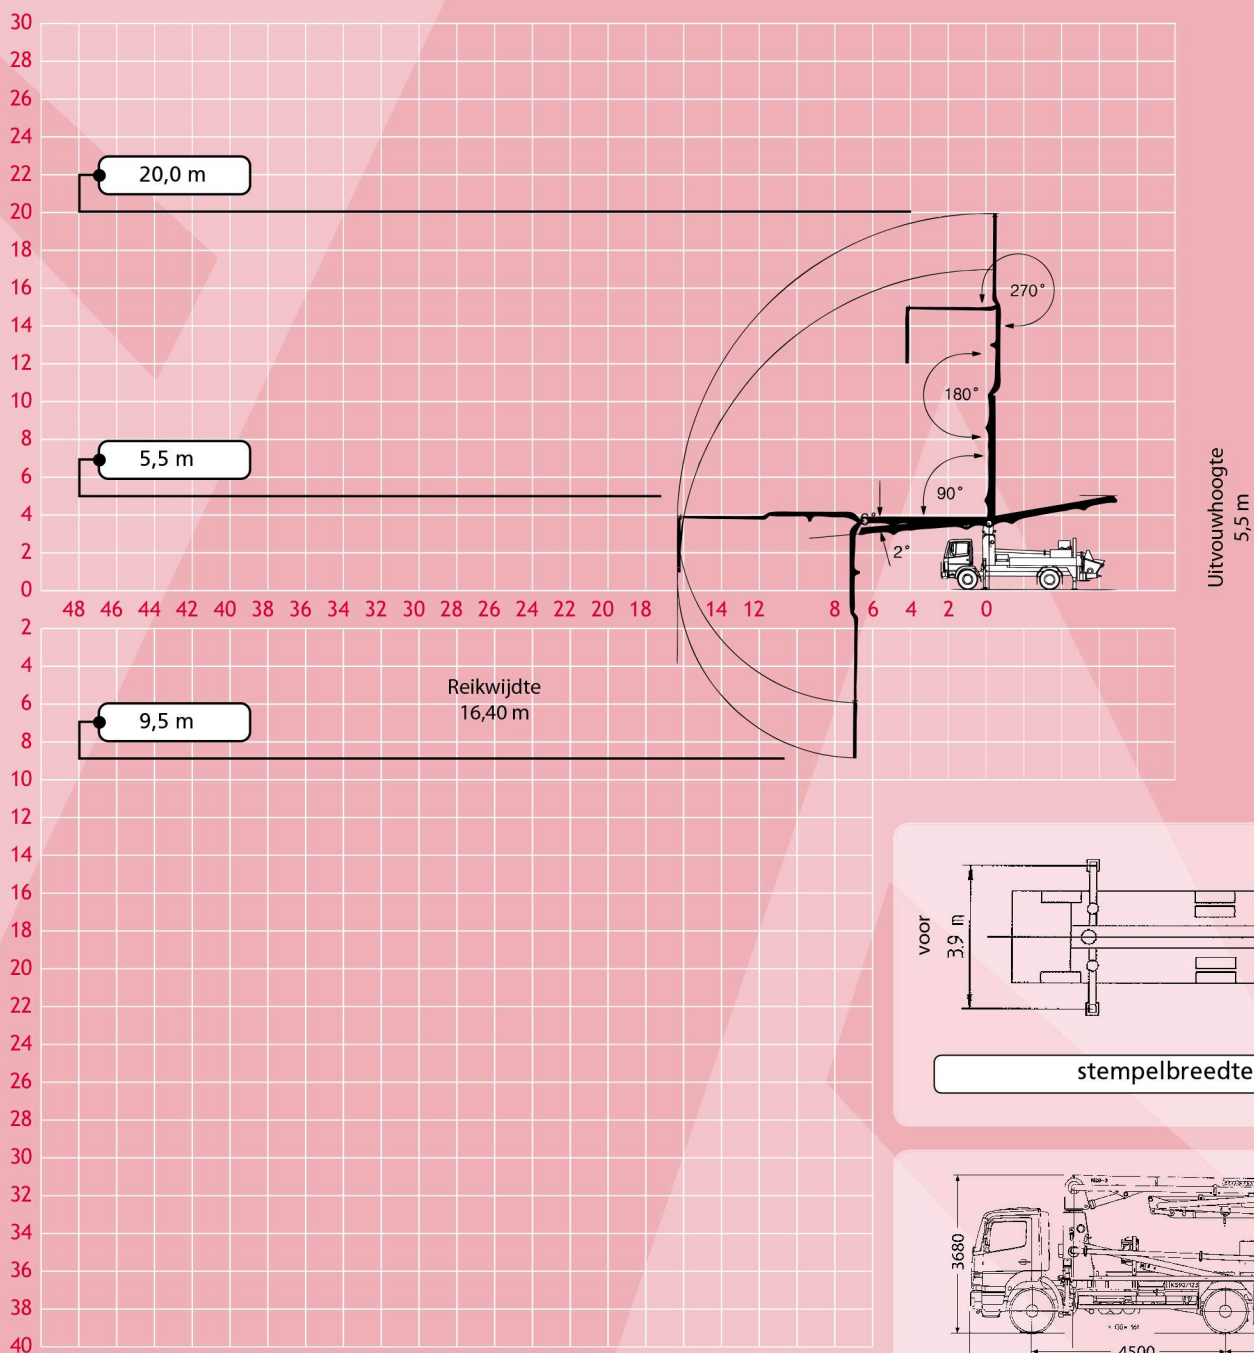

stempelbreedte

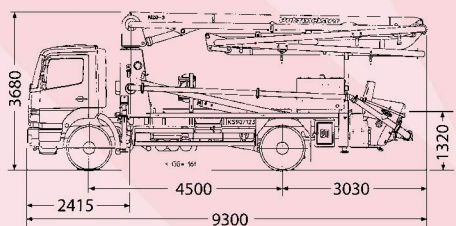

Betonpomp

Maximale pompcapaciteit (theoretisch)	90 m ³ p/uur
Inhoud vultrechter	500 ltr
Stempelbreedte voor	3,90 mtr
Stempelbreedte achter	2,30 mtr
Maximale stempeldruk voor	115 kn
Maximale stempeldruk achter	45 kn
Standaard leidingen op pomp aanwezig	
Landleiding	0,00 mtr
Flexibele slang	120.00* mtr
* ø 65,00 mm t.b.v. spramix beton	

Verdeelmast

Reikhoogte	20,00 mtr
Reikwijdte (vanaf draaipunt)	16,40 mtr
Aantal knikpunten	3
Hoogte knikpunten	3,60 / 10,40 / 15,20 mtr
Lengte eindslang	3,00 mtr