




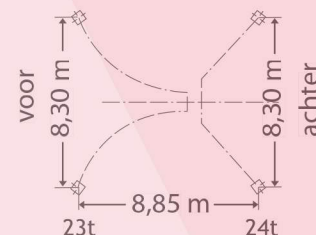

Gebr. van Antwerpen BV

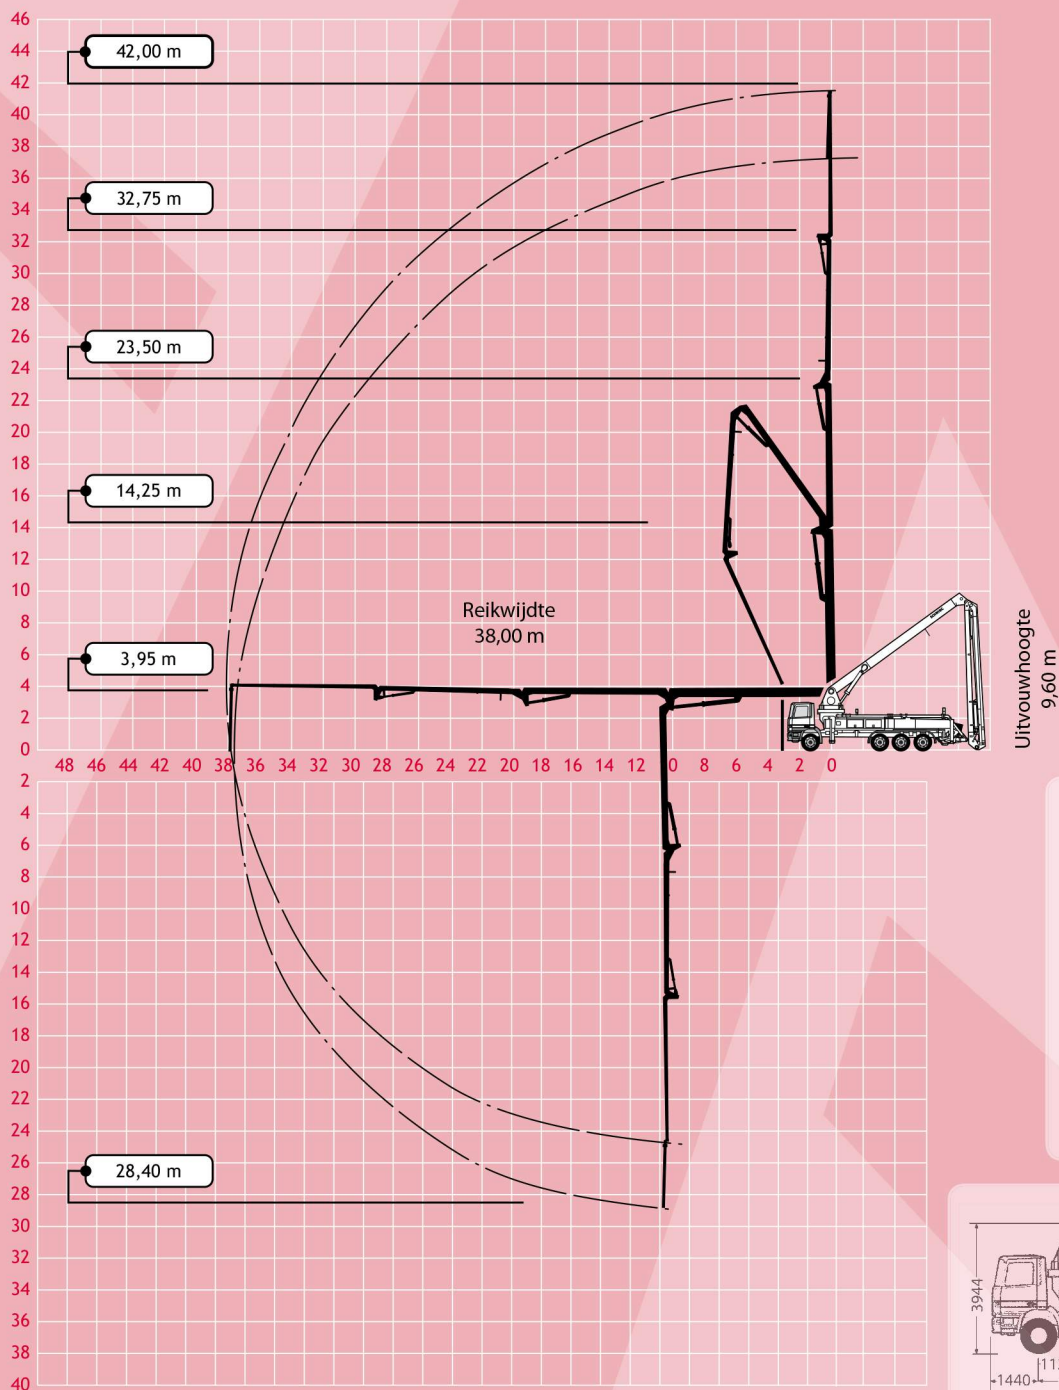

stempelbreedte

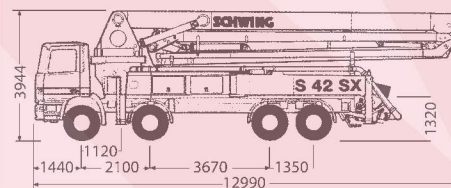

Betonpomp

Maximale pompcapaciteit (theoretisch)	165 m ³	p/uur
Inhoud vultrechter	500	ltr
Stempelbreedte voor	8,30	mtr
Stempelbreedte achter	8,30	mtr
Maximale stempeldruk voor	230	kn
Maximale stempeldruk achter	240	kn
Standaard leidingen op pomp aanwezig		
Landleiding	0,00	mtr
Flexibele slang	20,00	mtr

Verdeelmast

Reikhoogte	42,00	mtr
Reikwijdte (vanaf draaipunt)	38,00	mtr
Aantal knikpunten	4	
Hoogte knikpunten	3,95 / 14,25 / 23,50 / 32,75	mtr
Lengte eindslang	3,00	mtr