






Gebr. van Antwerpen BV

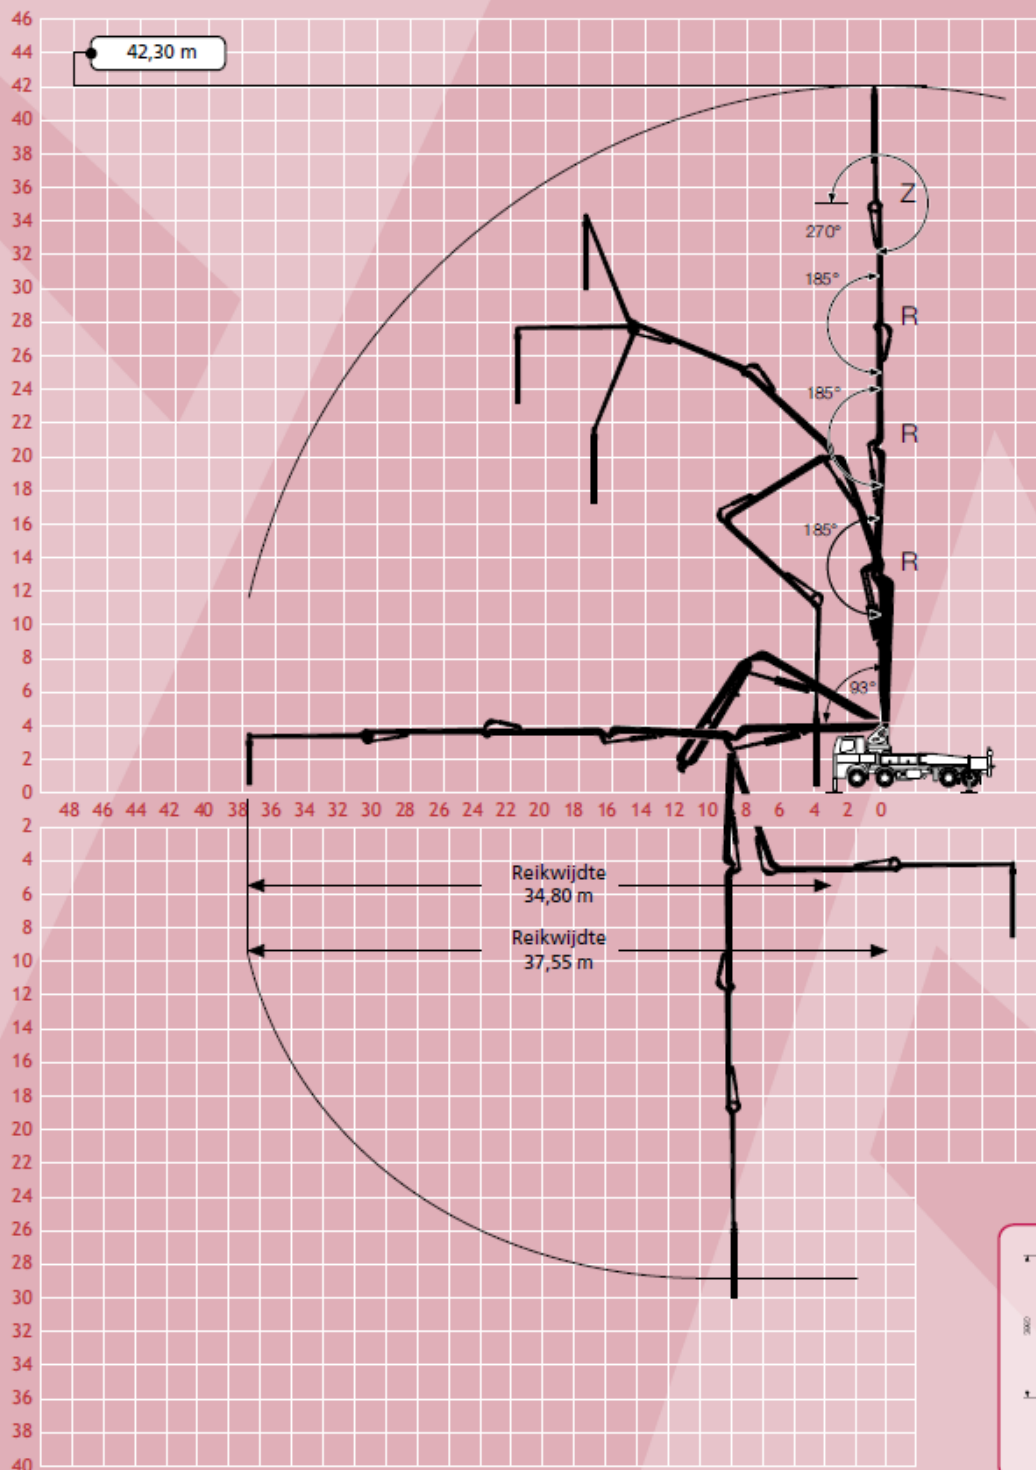

Uitvouwhoogte
8,55 m



stempelbreedte

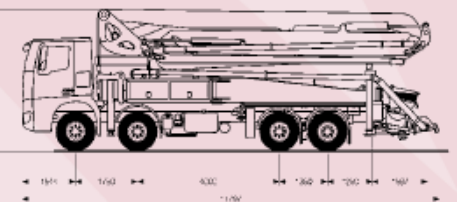

Betonpomp

Maximale pompcapaciteit (theoretisch)	165 m ³ p/uur
Inhoud vultrechter	500 ltr
Stempelbreedte voor	7,95 mtr
Stempelbreedte achter	8,30 mtr
Maximale stempeldruk voor	240 kn
Maximale stempeldruk achter	240 kn
Standaard leidingen op pomp aanwezig	
Landleiding	0 mtr
Flexibele slang	20,00 mtr

Verdeelmast

Reikhoogte	42,30 mtr
Reikwijdte (vanaf draaipunt)	37,55 mtr
Aantal knikpunten	5
Hoogte knikpunten	4,24 / 13,22 / 20,79 / 28,09 / 35,36 mtr
Lengte eindslang	4,00 mtr